



cubierta de techo

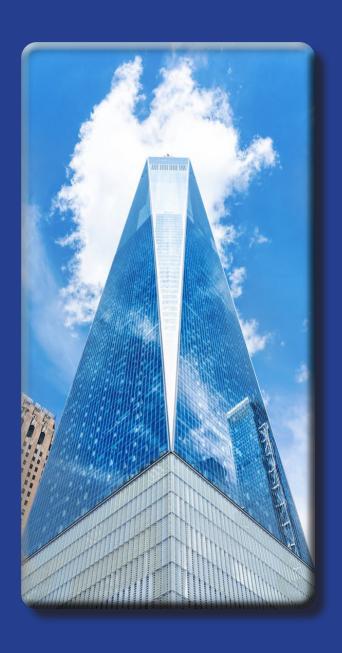


cubierta de techo


cubierta de techo de nervadura estrecha "A" de 1.5"




cubierta de techo de nervadura intermedia "F" de 1.5"




cubierta de techo de nervadura profunda "N" de 3.0"




cubierta de techo celular de 1.5"




cubierta de techo celular de 3.0"




techos, mezanines, marquesinas y estanterías producidos según especificaciones de largo plazo corto de espera y entrega rápida variedad de acabados






disponible en calibres 22-18





disponible en calibres 22-16 también c

también disponibles en diseño acústico



también disponibles en diseño acústico



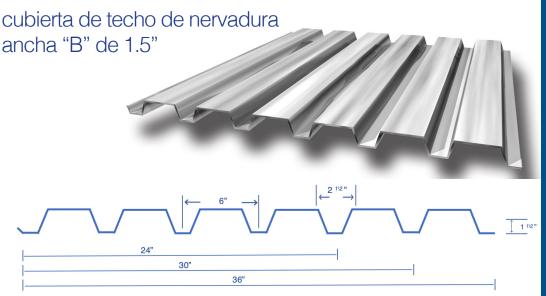

disponible en calibres 22-16

también disponibles en diseño acústico

propiedades de la sección, tipo B-36, B-30 y B-24

Calibre	espesores de diseño	l In.4/ft.	Sp In.₃/ft.	Sn In.₃/ft.	peso - psf galv. ptd.		
22	.0295	.164	.192	.198	1.81	1.73	
20	.0358	.212	.243	.255	2.16	2.08	
18	.0474	.306	.331	.341	2.85	2.77	

carga total uniforme permisible, PSF-tipo B-36, B-30 y B-24

tramos (ft.)															
número de tramos	tipo	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
uno	22	207	158	125	101	84	70	60	52	45	40	35	31	28	25
	20	262	201	158	128	106	89	76	65	57	50	44	40	36	32
	18	356	273	215	175	144	121	103	89	78	68	60	54	48	44
dos	22	213	163	129	105	86	73	62	53	46	41	36	32	29	26
	20	275	210	166	135	111	93	80	69	60	53	47	42	37	34
	18	368	281	222	180	149	125	107	92	80	70	62	56	50	45
tres	22	267	204	161	131	108	91	77	67	58	51	45	40	36	33
	20	343	263	208	168	139	117	100	86	75	66	58	52	47	42
	18	460	352	278	225	186	156	133	115	100	88	78	70	62	56

tramos máximos recomendados para la carga de mantenimiento de construcción estándar para cubierta de techo de nervadura de 1.5" de ancho según lo publicado por el Instituto de Cubiertas de Acero SDI

diseño	22ga	20ga	18ga	
Un tramo	5'6"	6'3"	7'6"	
Dos o más tramos	6'6"	7'5"	8'10"	
Tramos en voladizo máximos recomendados	1'11"	2'4"	2'10"	

Tramos aprobados por Factory Mutual para cubierta de techo de nervadura ancha de Cordeck

6'0"
6'5"
7'5"



- Empleados bien preparados, corteses y amables en todas las posiciones. ¡La actitud aquí es que somos "un negocio familiar" ... no una "gran corporación"! Apreciamos sinceramente el patrocinio y la confianza de nuestros clientes, manejando cada pedido, sin importar el tamaño, con sumo cuidado y atención.
- Centregas rápidas y confiables... a menudo produciendo y enviando los pedidos tan rápido como dentro de 24 horas.
- Calidad garantizada. Nuestro personal de producción son verdaderos artesanos, no solo se interesan en hacer el trabajo, sino que lo hacen perfectamente.
- Un inventario grande de calibres y perfiles así que Cordeck está preparada para llevarlo allí cuando usted lo necesite.
- Corte a la medida. Todos los pedidos se cortan de acuerdo a sus especificaciones para cumplir con las necesidades en el lugar.

En Cordeck, estamos dedicados a nuestros clientes. Estamos listos para merecer y mantener su plena confianza y credibilidad.

"Cuando

construimos

pensamos que lo construimos para siempre."

– John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture (1849)

metal laminado, cubierta de techo y accesorios diversos

equipo de última generación

para la creación de piezas extremadamente precisas

capacidad

incluso para los requerimientos de las piezas más sofisticadas

técnicos certificados

dedicados a la calidad sistemática de los productos

producidos

según especificaciones particulares

Cinta de pvc desmontable


para proteger el acabado del producto

amplia selección

de acabados en colores a gusto del cliente

plazos cortos de espera

y entrega rápida a todos los lugares

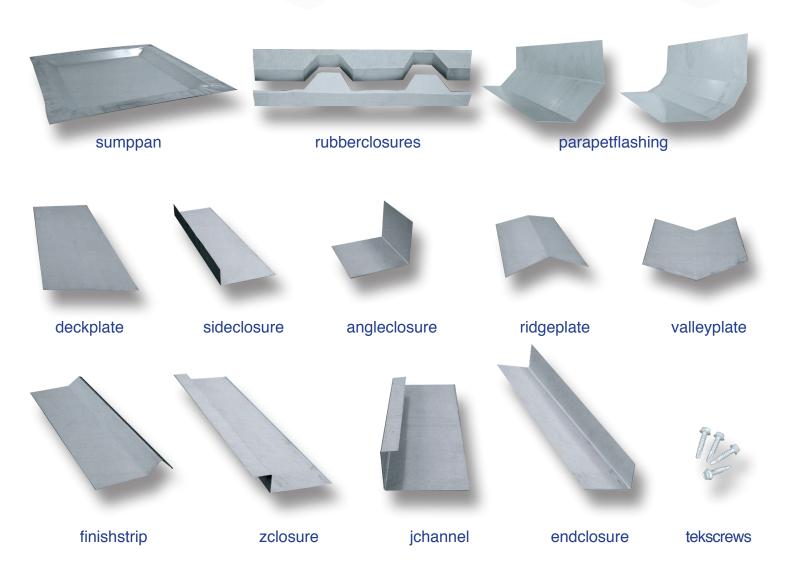

Lo que sea preciso, cuando lo necesite.



Con su sede principal en Kenosha, Wisconsin, KAM Industries, Ltd., que realiza actividades comerciales bajo el nombre Cordeck y opera una moderna y eficiente planta de fabricación que abarca casi 100,000 pies cuadrados en 20 acres. Las líneas de fabricación de Cordeck incluyen cubiertas celulares, cubiertas de techo, cubiertas de piso, cubiertas de forma, sistemas de cubiertas electrificadas y accesorios relacionados. Nuestros productos son sólidos y resistentes a la corrosión, con características de galvanizado, galvanizado prepintado y aceros prepintados laminados en frío, recorte Kynar 500®, de calidad estructural, con recubrimientos de zinc galvanizado G90 o G60.

Cada miembro de nuestro equipo es un valioso contribuyente a la satisfacción del cliente y al progreso de Cordeck. Nuestras localidades centralizadas facilitan la producción y el envío rápido y eficiente a nuestro gran número de clientes leales a través de Estados Unidos, Norte América y más allá. Actualmente estamos localizados en Texas, Tennessee, Ohio, y New York, con ubicaciones estrategicas adicionales planificadas.

La compañía se estableció formalmente en 1955, de modo que nuestros fundadores ofrecen los beneficios de contar con más de 30 años de experiencia práctica en el trabajo con hierro y en la construcción de edificios. Verdaderamente, ¡el "hierro" corre por las venas de Cordeck! Desde los inicios de la empresa, las ventas han mostrado fortaleza y crecimiento constante. Ese éxito ha sido galvanizado por la dedicación total e indeclinable de nuestros empleados de brindar satisfacción sin precedentes a los clientes.

Cordeck

12620 Wilmot Rd Kenosha, WI 53142 877-857-6400 | 262-857-3000

877-857-6400 | 262-857-3000 | cordeck.com | sales@cordeck.com













